

UV-Stahler: GP 2302 L

Elektrische Daten:

Strahlerspannung: 240 V
 Strahlerstrom: 12 A
 spez Leistung: 190 W/cm
 Nennleistung: 2,8 kW
 Vorschaltgerät: Drossel 380 - 415 V

Geometrische Daten

Bogenlänge: 150 mm
 Gesamtlänge: 270 mm
 Quarzdurchmesser: 20 mm

Endkappe und Kabel


Kabellänge: 100 mm / 100 mm
 Kabelende: Aderhülse
 Kabelaustritt: axial
 Kapfenmaterial: Keramik
 Masse der Endkappe: siehe Zeichnung

Allgemeine Daten

Spektrum: Ga
 Quarz / Ozon: Standard Quarz / Ozon frei
 Nutzungsdauer: 500-750 h

Bemerkungen:

Schnellstart Lampe mit Zünddraht
 geändert: 20110120 lt Ushio Datenblatt

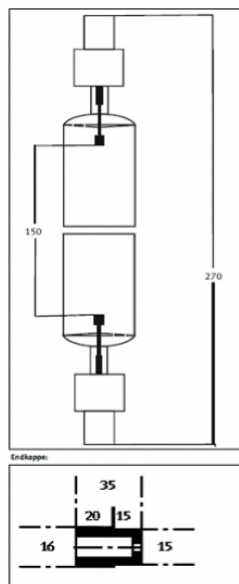

Erstellt am 16.03.2015 11:03:16

Артикул	2962
Название	УФ лампа TRO 5337 (THO 5337)
Английское (немецкое) название	THEIMER Vergleichsstrahler zu Bacher 9603.409: THO 5337
Модель	Theimer THO 5337 (Bacher 9603.409) (EXPOMAT AEX-II-H6)
Каталожный номер	852577 (B9603.409)
Производство	Германия
Цена	По запросу
Дата	19.06.2026