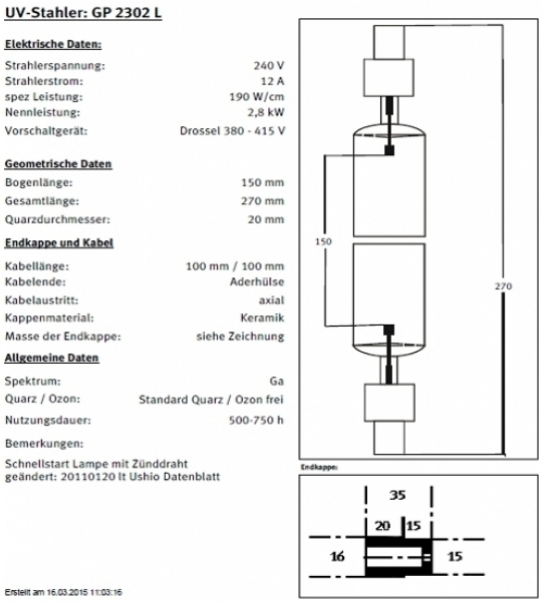


UV-Stahler: GP 2302 L

Elektrische Daten:

Strahlerspannung:	240 V
Strahlerstrom:	12 A
spez Leistung:	190 W/cm
Nennleistung:	2,8 kW
Vorschaltgerät:	Drossel 380 - 415 V

Geometrische Daten

Bogenlänge:	150 mm
Gesamtlänge:	270 mm
Quarzdurchmesser:	20 mm

Endkappe und Kabel

Kabellänge:	100 mm / 100 mm
Kabelende:	Aderhülse
Kabelaustritt:	axial
Kappenmaterial:	Keramik
Masse der Endkappe:	siehe Zeichnung

Allgemeine Daten

Spektrum:	Ga
Quarz / Ozon:	Standard Quarz / Ozon frei
Nutzungsdauer:	500-750 h

Bemerkungen:

Schnellstart Lampe mit Zünddraht
geändert: 20110120 lt Ushio Datenblatt

Erstellt am 16.03.2015 11:03:16

Артикул	2962
Название	УФ лампа TRO 5337 (THO 5337)
Английское (немецкое) название	THEIMER Vergleichsstrahler zu Bacher 9603.409: THO 5337
Модель	Theimer THO 5337 (Bacher 9603.409) (EXPOMAT AEX-II-H6)
Каталожный номер	852577 (B9603.409)
Производство	Германия
Цена	По запросу
Дата	05.11.2026