


WALZENSCHEMA DES FARB-UND FEUCHTWERKES

ADAST ROMAYOR 314

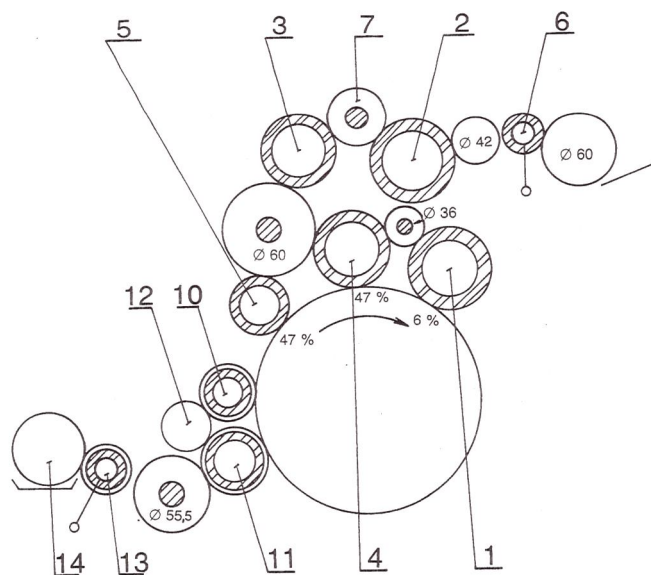

Für die Feuchtauftragswalzen bei allen Offsetmaschinentypen ADAST ROMAYOR und ADAST DOMINANT wird Gummihärte 25° Shore, für die andere gummierte Walzen 35° Shore verwendet.

WALZENABMESSUNGEN DES FARB-UND FEUCHTWERKES

ADADST ROMAYOR 314

ADAST DOMINANT 414 A

Nr.	∅ D	A	B
1	62	490	661,4
2	60	490	675,4
3	56	490	675,4
4	54	490	661,4
5	50	490	661,4
6	34	500	617,5
7	42	492	675,4
10	38	517	656
11	54	517	656
12	40	520	647
13	34	520	616
14	47	520	606

Nr.	∅ D	A	B
1	61	274	465,4
2	56	274	465,4
3	49	274	437,4
4	45	274	465,4
5	42	274	465,4
6	38	274	385
7	35	274	465,4
8	34,5	274	465,4
10	49	300	431
11	40	305	423
12	37	305	430
13	47,5	311	407

