


6,3

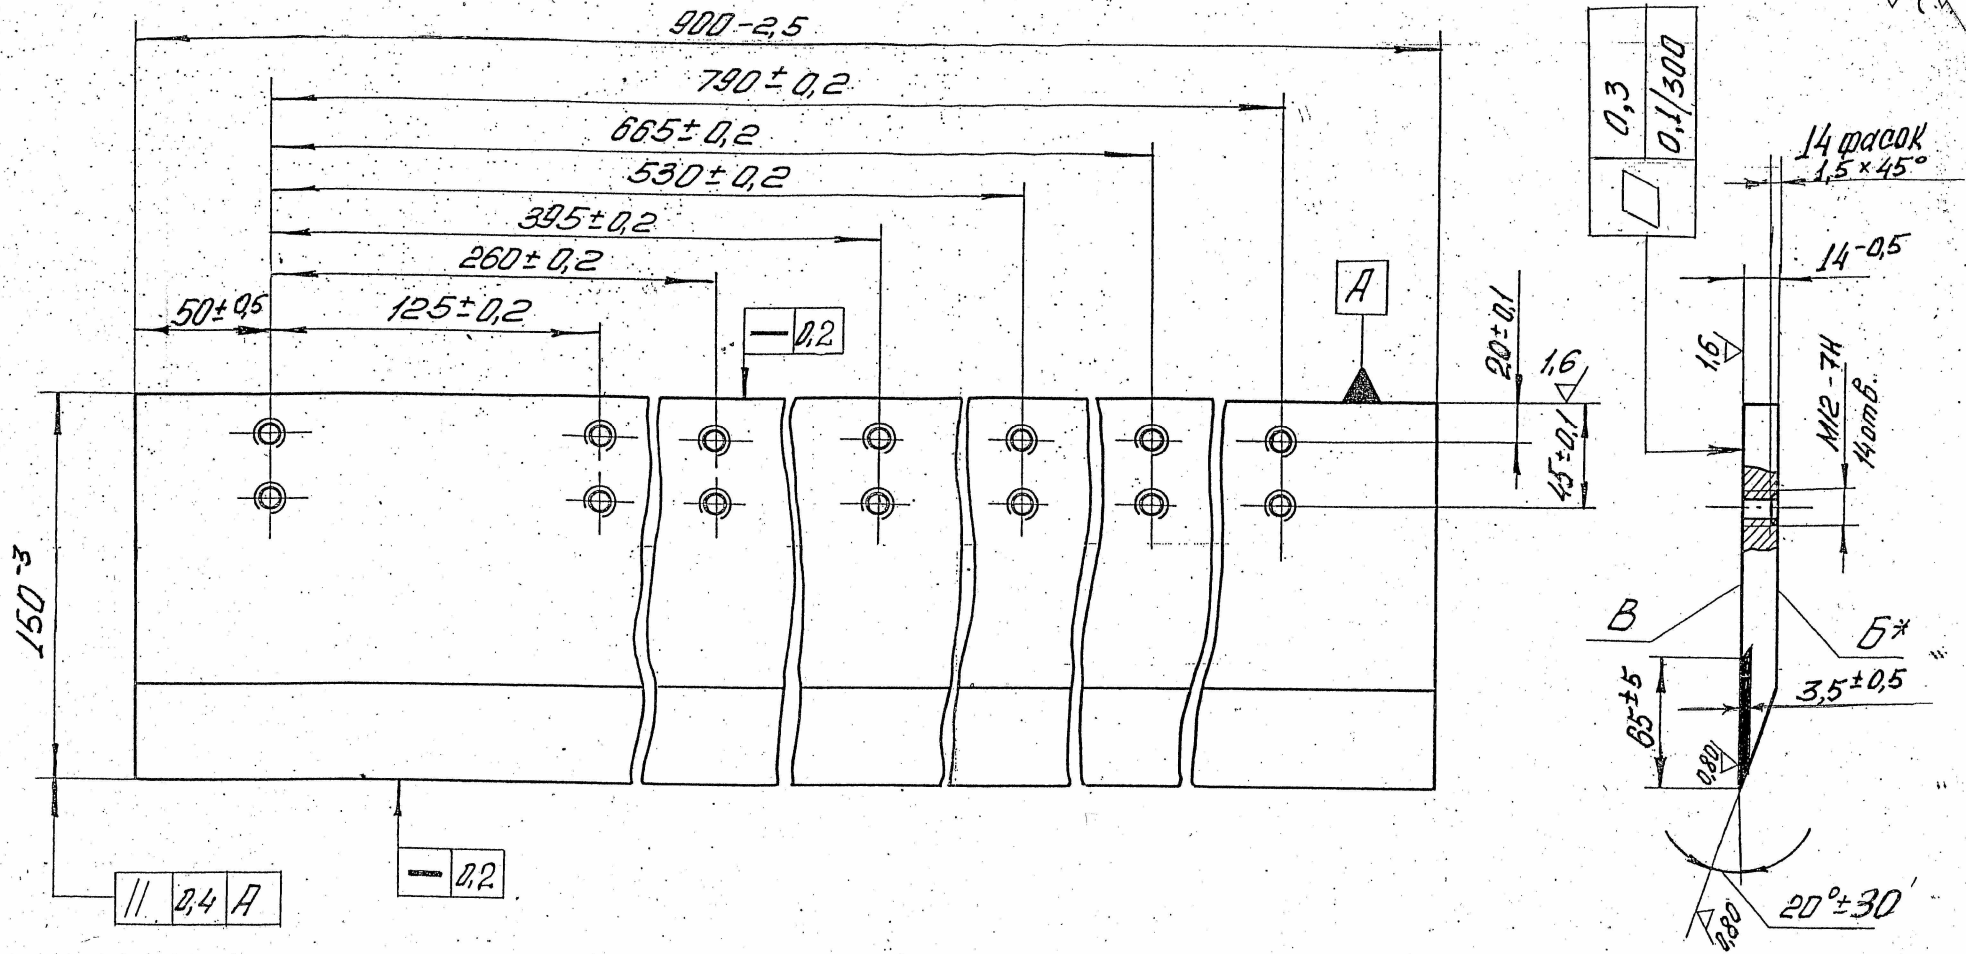

1. Непараллельность поверхности "В" относительно поверхности "Б" не более 0,05 мм на всей длине ножа.
2. \*) На поверхности "Б" не допускаются механические повреждения (заболы, вмятины).
3. НРС режущей кромки 63

Корпус из коррозионно стойкой стали.  
 Материал вставки Р6М5 быстрорез (длн. 1.3343)

ОАО "Изумруд" г. Владивосток	Нож для бумагорезальной машины БР-72 с вольфрамо- молибденовой вставкой
---------------------------------	---