


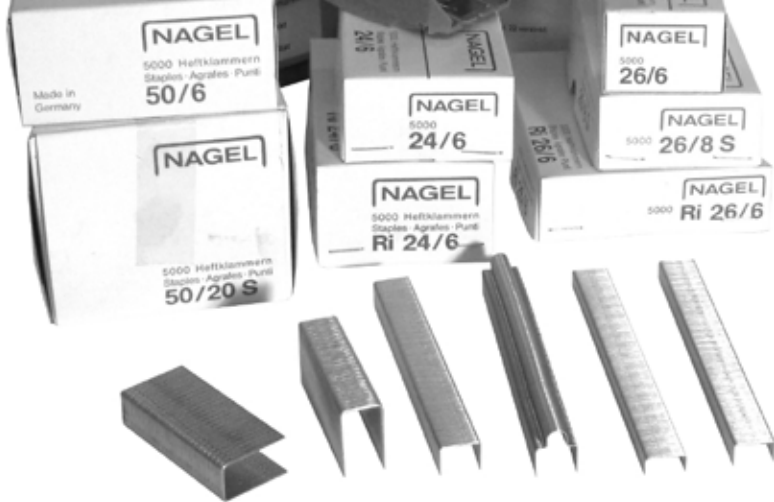

ern

● = Stahldraht ○ = verzinkter Eisendraht

S = Stahldraht, Digital HK = Spezialklammern für den Digitaldruckbereich, Ri = Ringklammern (ermöglicht Ablegen ohne Lochen), B = besonders dicker Draht, Zahl vor dem Schrägstrich = Drahtstärke
Zahl hinter dem Schrägstrich = Klammerlänge (Benötigte Klammerlänge = Blockstärke + 3 mm)